

ADLO[®]

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE

**ZLODĚJI JSOU NÁM
UKRADENÍ**



**BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE
EXTERIÉROVÉ TERMO DVEŘE
INTELIGENTNÍ DVEŘE
ZABEZPEČENÍ OKEN
BYTOVÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLEPY
MŘÍŽE | KOMPLETNÍ BEZPEČÍ**

www.adlo.cz

Bezpečnostní dveře Chrání majetek i soukromí vašeho domova

Pokud se chcete doma cítit v bezpečí, potřebujete svůj domov chránit kvalitními bezpečnostními dveřmi. Rádi vás provedeme procesem výběru a osobně poradíme, jaké dveře budou pro vás ty pravé. Můžete přijít na naši prodejnu, domluvit si schůzku u vás doma nebo poslat nezávaznou poptávku online.

- **Exteriérové Termo dveře** - i pro nízkoenergetické domy
- **Inteligentní dveře** - dokážou předvídat
- **Nejbezpečnější dveře** - potvrzené certifikovanou EU zkušebnou
- **Design dveří Noblesse** - pro náročnější klienty
- **Pancéřové sklo** - pro prosklené bezpečnostní dveře
- **Jištění GUARDIA** - zaručuje vyšší bezpečnost
- **Zabezpečení oken** - uzamykací mechanismus okna
- **Bytové sklepy** - originál pro sklepní prostory
- **Montáž a prodej** - výhradně přímo od výrobce

Návštěva našeho showroomu = My vám vysvětlíme vše o bezpečnostních dveřích, vy si je přímo na místě vyzkoušíte. Zastavte se v Praze, v Brně nebo v Plzni nebo se nám ozvěte s jakýmkoli dotazem.


Schůzka s odborníkem u vás doma = Náš odborník na místě provede technickou prohlídku a doporučí nejlepší řešení. Přijedeme k Vám kdykoliv od pondělí do pátku.

Nezávazná poptávka dveří = Přemýšlíte nad koupí našich dveří? Dejte nám vědět, jakou máte představu, a my vám připravíme předběžnou cenovou nabídku.



Naše výsledky hovoří za nás

33 let vývoje, výroby, prodeje a montáže	673 tisíc prodaných bezpečnostních dveří	37 tisíc prodaných exteriérových Termo dveří	210 podnikových prodejen, smluvních prodejen, obchodních zástupců	6 států Česko, Slovensko, Rakousko, Německo, Dánsko, Švýcarsko
--	--	--	--	--

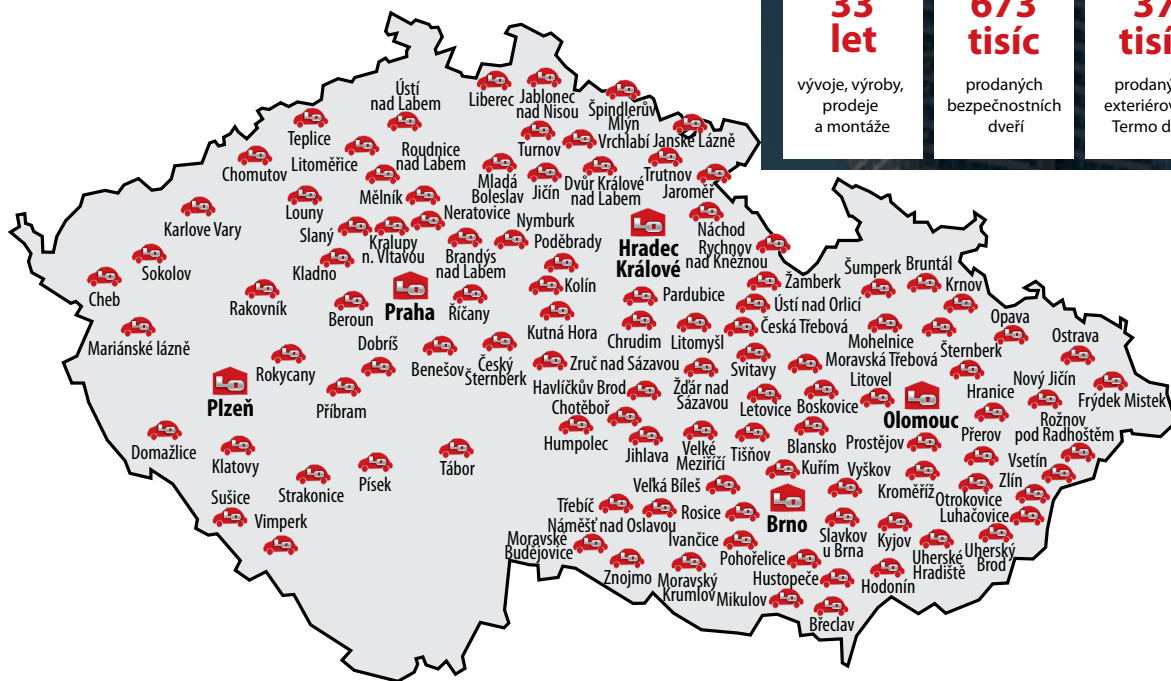

Nejste z Prahy,
z Brna, z Plzně
z Hradce Králové,
z Olomouce?
Za našimi zákazníky
rádi přijedeme kamkoli
v rámci České republiky.

Atesty

Certifikované pro celou EU dle EN 14351 pro řadu Termo

CERTIFIKÁT ISO 9001

Garantovaný systém kvality dle normy STN EN ISO 9001 pro vývoj, výrobu, prodej, montáž a servis dveří a zárubní ADLO, platí pro Českou republiku a Slovensko

BEZPEČNOST

Odkoušené a vyhovující dle EU norem EN 1627 v bezpečnostních třídách 1, 2, 3, 4 z obou stran a v bezpečnostní třídě 5 dovnitř otvírané

BEZPEČNOST

DVOUKŘÍDLÝCH DVEŘÍ
Odkoušené a vyhovující dle EU norem EN 1627 v bezpečnostních třídách 1, 2, 3, 4

PROTIPOŽÁRNOST I.

Odkoušené a vyhovující pro řadu Economy i Elite dle EN 16034 z obou stran

PROTIPOŽÁRNOST II.

Odkoušené a vyhovující pro řadu Economy dle EN 16034 v provedení D1 (nehořlavý povrch dveří) z obou stran

KOUŘOTĚSNOST

Odkoušené a vyhovující – Sm dle EU norem 1634 z obou stran (na požádání)

NEPRŮSTŘELNOST I. a II.

Odkoušené a vyhovující dle EN 1522 v třídě FB1s pro bezpečnostní dveře řady Elite a v třídě FB4s pro bezpečnostní dveře W-MAX (5.BT)

ZVUKOVÁ IZOLACE

Deklarovaná s výsledkem vyjádřeným indexem vzduchové neprůzvučnosti, RW=39dB, RW=40dB, RW=42dB

Atesty

TEPELNÁ IZOLACE

Potvrzená pro extrémní tepelné podmínky a vnější zdivo, dveřní křídlo U=1,0 W/m²K (Termo dveře), U=0,6 W/m²K (Termo Trojsklo) U=1,4 W/m²K (řada Economy a Elite)

PANCÉŘOVÉ SKLO

Odkoušené a vyhovující vícevrstvé sklo dle EU norem EN 1627 v bezpečnostních třídách 2, 3 a 4 z obou stran

BYTOVÝ BEZPEČNOSTNÍ SKLEP

Odkoušené a vyhovující dle EU norem EN 1627 v 2. bezpečnostní třídě

ZABEZPEČENÍ OKEN

Uzamykací mechanismus okna odkoušený a vyhovující dle EU norem EN 1627 ve 3. bezpečnostní třídě

LICENCE

Provozovatel: technické služby č. PT 000548, vydalo Krajské ředitelství Policejního sboru

KONCESE

Oprávnění k poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

CERTIFIKACE v

Certifikované dle nařízení vlády, zákon č. 163/2002 Sb.

CERTIFIKACE v

Certifikované dle zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebních výrobcích

CERTIFIKACE v




















Certifikované v Österreichisches Normungsinstitut podle ÖNORM B 5338 pro 3. a 4. bezpečnostní třídu

CERTIFIKACE v













certifikované VKF Zürich AEAL 24168 dle EN 1634-1 E130 pro 4. bezpečnostní třídu

CERTIFIKACE v

certifikované pro německý trh dle norem DIN pro 3. a 4. bezpečnostní třídu

Konstrukce dveří	Typ dveří	Bezpečnostní třída dle EN 1627	Počet jisticích bodů	Požární odolnost dle EN 16034	Tepelná izolace dveří	Zvuková izolace	Charakteristický popis
ADLO BD 300 W		W-MAX OCHRANA TREZOROVÉHO TYPU 5 DOVNITŘ OTVÍRANÉ ZÁRUKA NA TREZOROVÝ MECHANIZMUS 17 let	JIŠTĚNO V 36 BODECH	N/A	N/A	N/A	Nepřekonatelné bezpečnostní dveře s nejvyšší ochranou na trhu, odolné nejtěžšímu nářadí dle normy EN 1627. Odzkoušené a potvrzené certifikovanou zkušebnou. Určené k ochraně extrémních hodnot, cenností, trezorových a zbrojních místností. Chráněná ADLO konstrukce a technologie výroby dveřního křídla. Dveře vysoké hmotnosti s omezenou frekvencí otevírání, nejsou vhodné na běžné používání. Pouze v interiérovém provedení.
ADLO BD 200 Z3+		ZENEX VELMI VYSOKÁ OCHRANA 4++ VEN DOVNITŘ OTVÍRANÉ ZÁRUKA NA TREZOROVÝ MECHANIZMUS 15 let	JIŠTĚNO V 29 BODECH		U=1,4 W/m²K	 39dB na požádání 42dB	Bezpečnost pro nejnáročnějšího zákazníka s nejvyšší ochranou proti vloupání, při zachování přijatelné hmotnosti a příjemnému ovládání při denním používání. Ve dveřích jsou použity patentově chráněné prvky, dlouhodobě vyvíjené a v praxi vyzkoušené ADLO konstrukční řešení proti vloupání. Ve většině parametrů výsoce překračují velmi vysokou ochranu 4. třídy.
ADLO BD 200 Z3		ZENIT VELMI VYSOKÁ OCHRANA 4+ VEN DOVNITŘ OTVÍRANÉ ZÁRUKA NA TREZOROVÝ MECHANIZMUS 15 let	JIŠTĚNO V 23 BODECH		U=1,4 W/m²K	 39dB na požádání 42dB	Nejprodávanější dveře s velmi vysokou ochranou ve 4. třídě. Kompozitní pancíř po celé ploše, neodvratitelná ocel chrání celý trezorový mechanismus, patentově jištění Guardia a přitom zároveň komfortní ovládání a vysoká spolehlivost potvrzená nepřekonatelně vysokou zárukou.
ADLO BD 200 Z1		ZENEL VYSOKÁ OCHRANA 4 VEN DOVNITŘ OTVÍRANÉ ZÁRUKA NA TREZOROVÝ MECHANIZMUS 13 let	JIŠTĚNO V 17 BODECH		U=1,4 W/m²K	 39dB na požádání 42dB	Novinka na trhu. Dveře splňují vysokou ochranu 4. třídy, za příjemnou cenu dveří o třídu níž. Dveře odolávající každému těžkému nářadí 4. třídy posouvají ochranu našeho bytu či domu o krok dál od nejprodávanější 3. třídy ale hlavně o krok dál od schopností běžných zlodějů.
ADLO BD 200 A2		ADUO VYSOKÁ OCHRANA 3+ VEN DOVNITŘ OTVÍRANÉ ZÁRUKA NA TREZOROVÝ MECHANIZMUS 11 let	JIŠTĚNO V 13 BODECH		U=1,4 W/m²K	 39dB na požádání 42dB	Nejprodávanější ADLO bezpečnostní dveře. Ve dveřích jsou využity všechny naše zkušenosti s reálným vloupáním a tak ve více parametrech s jistotou překračují vysokou ochranu 3. třídy. Důmyslné umístění jisticí body, jištění Guardia, jednoduché uzamykání na jedno otočení klíčem, kvalitní a spolehlivý trezorový mechanismus a nejdelší záruka v své třídě.
ADLO BD 200 T2		TEDUO VYSOKÁ OCHRANA 3 VEN DOVNITŘ OTVÍRANÉ ZÁRUKA NA TREZOROVÝ MECHANIZMUS 9 let	JIŠTĚNO V 11 BODECH		U=1,4 W/m²K	 39dB na požádání 42dB	Dlouhodobě nejstabilnější ADLO dveře na trhu. Po mnohých vylepšeních přichází se zásadními konstrukčními změnami, jako je větší hloubka dveří, ještě pevnější dvojitý obvodový rám, kompozitní pancíř a extrémně robustní nové panty. Díky tomu se zvýšila pevnost dveřního křídla, odolnost vůči ohybu, ale i proražení o 70%. Novým standardem je nastavení dveří ve všech směrech a plynulé nastavení jemnosti zavírání.
ADLO BD 200 T1		TEJEN VYSOKÁ OCHRANA 3 VEN DOVNITŘ OTVÍRANÉ ZÁRUKA NA TREZOROVÝ MECHANIZMUS 9 let	JIŠTĚNO V 11 BODECH		U=1,4 W/m²K	 39dB na požádání 42dB	Bezpečnostní dveře vysoké ochrany bez jištění do podlahy. Dveře mají všechny konstrukční a bezpečnostní prvky dveří Teduo. Dveře jsou vhodné do prostorů s podlahovým vytápěním nebo jinými rozvody v podlaze.

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE INTERIÉR ŘADA ECONOMY D3

Konstrukce dveří	Typ dveří	Bezpečnostní třída dle EN 1627	Počet jisticích bodů	Požární odolnost dle EN 16034	Tepelná izolace dveří	Zvuková izolace	Charakteristický popis
	LISBEO D3	VYSOKÁ OCHRANA 3 DOVNITŘ OTVÍRANÉ	JIŠTĚNO V 9 BODECH		U=1,4 W/m ² K	 39dB na požádání 42dB	Bezpečnostní dveře vysoké ochrany s jištěním do podlahy. Nejprodávanější typ bezpečnostních dveří z řady Economy s důmyslným rozmístěním 9-ti jisticích bodů. Vysoká ochrana s vyvážením cena/zabezpečení.
	KASIM D3	ZÁKLADNÍ OCHRANA 2 VEN DOVNITŘ OTVÍRANÉ	JIŠTĚNO V 8 BODECH		U=1,4 W/m ² K	 39dB na požádání 42dB	Bezpečnostní dveře základní úrovně ochrany. Model bezpečnostních dveří, který poskytuje základní ochranu s 3-letou zárukou na zámek.
	JUBEO D3	JEDNODUCHÁ OCHRANA 1 VEN DOVNITŘ OTVÍRANÉ	JIŠTĚNO V 3 BODECH		U=1,4 W/m ² K	 39dB na požádání 42dB	Jednoduché bezpečnostní dveře. Jednoduchá konstrukce dveří se 3-mi jisticími body. Jsou vhodné pro minimální ochranu Vašeho majetku.
	IBEO D3	N/A 3 roky	JIŠTĚNO V 3 BODĚ		U=1,4 W/m ² K	 39dB na požádání 42dB	Jednoduché ocelové dveře. Nejlevnější model jednoduchých ocelových dveří se 3-mi jisticími body bez bezpečnostního certifikátu.

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE INTERIÉR ŘADA ECONOMY D1

Charakteristika dveří ŘADA ECONOMY D1

- Dveře řady Economy D1 jsou úspornější alternativou dveří řady Economy D3
- V jednodušším konstrukčním provedení D1 jsou použity pouze nehořlavé materiály dle normy EN 16034 (D3 – hořlavé materiály)
- Navzdory jednodušší konstrukci dveří Economy D1 je zachován stejný výběr bezpečnosti jako u dveří Economy D3
- Jsou určené výhradně pro umístění v interiéru, v exteriéru pouze v provedení AQUA Color
- Těsnění i ve falci dveřního křídla
- Jednoduché nastavitelné panty dveří – požární uzávěr
- Celooceľová konstrukce dveří řady Economy D1 se zvýšeným požadavkem na požární odolnost povrchu D1 neumožňuje dodatečné zkrácení dveří
- Povrchová úprava Lampre Fólie D1
- Zvýšená zvuková izolace dveří na 42 dB v základu
- Na požádání a se slevou zvuková izolace 40 dB
- Na požádání a se slevou bez protipožární úpravy



na požádání
až do E45 a E60 D1



Řez dveří  **ECONOMY D1**
s protipožární úpravou



Řez dveří  **ECONOMY D1**
bez protipožární úpravy

Konstrukce dveří

ŘADA **ELITE**

- Dva ocelové plechy po celé ploše dveří, svářeny a současně lepeny při vysokém tlaku
- Dvojitý ocelový rám s mnoha ocelovými výztuhami
- Kompozitní pancíř je po celé ploše dveří

Konstrukce dveří

ŘADA **ECONOMY**

- Dva ocelové plechy po celé ploše dveří, svářeny a současně lepeny při vysokém tlaku
- Jednoduchý ocelový rám

Uzamykání dveří

- Uzamykání dveří tvoří trezorový a nebo bezpečnostní rozvorový zámek
- Je chráněný ocelovými plechy a mnoha bezpečnostními výztuhami
- Je dostatečně robustní, vysoce bezpečný a maximálně spolehlivý
- Je to „srdce“ dveří s prodlouženou zárukou
- ADLO jistící rozvorové zámky, jedno a trojbodové, výraznou mírou zvyšují bezpečnost dveří



Řez dveří ŘADA **ELITE**



Konstrukce zárubně

- Bezpečnostní profil ADLO zárubně a vícenásobné integrované vnitřní zesílení v místech uzamykání znemožňují její roztážení a prohnutí
- Nová bezpečnostní ADLO zárubeň garantuje vyšší bezpečnost než původní


Bezpečnostní panty

- 3D nastavovací
- Z masivní ocele určené pro vysokou zátěž
- Zaručující dlouhou životnost a komfort po celou dobu užívání dveří

ŘADA **ELITE**


Profil zárubně

- Standardní tři tvary profilu zárubně: YH, UH, SH,
- Hloubka profilu od 9 do 30 cm
- Na požádání i atypický rozměr a hloubka profilu



Obložková zárubeň

- Bezpečnostní ADLO zárubeň v obložkovém provedení pro dokonalejší překrytí stavebního otvoru
- Typ zárubně s možností montáže i do sádkartonové příčky



Ukotvení zárubně

- Díky přivařeným bezpečnostním kotvám do zdiva a zesílení železobetonem je znemožněno vubourání celé zárubně ze stěny



Trezorový rozvorový mechanismus ADLO RESIST MT
ŘADA **ELITE**



Přídavný rozvorový zámek ADLO RESIST Xtrio
ŘADA **ELITE**



Bezpečnostní rozvorový zámek ADLO RESIST BN
ŘADA **ECONOMY**

ADLO bezpečnostní zárubeň

- obsahuje vnitřní zesílení ve všech místech uzamykání, v oblasti hlavního zámku až 7,5 mm
- integrovaná vnitřní zesílení znemožňují její roztážení, roztrhnutí a páčení



Drážkové ADLO těsnění dveří ŘADA **ELITE**

- ADLO drážkové těsnění dokonale brání průniku hluku, úniku tepla a proniknutí zápachu
- Kvalitnější než běžné těsnění
- Jednoduchá a rychlá výměna i svépomocí



Silikonové lepené těsnění dveří ŘADA **ECONOMY**

- Silikonové lepené těsnění brání průniku hluku, úniku tepla a proniknutí zápachu



Bezpečnostní ADLO práh dveří ŘADA **ELITE**

- Bezpečnostní ADLO práh, celokovový, oboustranně pozinkovaný, sladěný s barvou dveří nebo s novou zárubní
- Drážkové vyměnitelné těsnění je součástí prahu



Kovový ADLO práh dveří ŘADA **ECONOMY**

- Kovový ADLO práh, oboustranně pozinkovaný, sladěný s barvou dveří nebo s novou zárubní
- Silikonové lepené těsnění se lepí k prahu

Pevné jistící body

- Pantovou stranu dveří chrání robustní pevné jistící body
- Chrání celou zadní stranu dveří
- Ideálně ochrání dveře před jejich vysazením z pantů a páčením



Jištění GUARDIA

- Zaručuje vyšší bezpečnost než standardní jistící body
- Speciálně vyvinené a roky testované
- ADLO vlastní patentovou ochranu jištění GUARDIA

BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ

- Bezpečnostní kování slouží k manipulaci s dveřmi při jejich otvírání a zavírání
- Zároveň je také určeno k ochraně cylindrické vložky a uzamykacího mechanismu dveří směrem z nechráněného prostoru
- Překryté, otevřené a rozetové překryté bezpečnostní kování


Způsoby uchycení kování z nechráněného prostoru:



Povrchové úpravy kování Rostex:



Povrchové úpravy kování TUONO:



Příklady bezpečnostních kování:



Další možnosti bezpečnostních kování na www.adlo.cz

BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKY

- Bezpečnostní cylindrická vložka slouží k odemykání a zamykání trezorového nebo uzamykacího mechanismu dveří pomocí klíče



Možnosti a úpravy vložek:

- Emergency** - Průchozí úprava vložky, která umožňuje zasunutí a otočení klíče na obou stranách vložky současně (bez ohledu na to, zda je z druhé strany zasunutý klíč)
- Olivka** - Pevná náhrada klíče na vnitřní straně vložky
- Překódování** vložky při ztrátě jednoho z klíčů
- Sjednocení** více vložek na jeden klíč
- System** generálního a hlavního klíče SGHK

PŘÍSLUŠENSTVÍ DVEŘÍ



ADLO Bezpečnostní páka na dveře

- Jednoduché ovládání otočením knoflíku
- Odolává tlaku až neuvěřitelnou 1 tunu
- Jen s novou ADLO zárubní
- Jen pro dveře RÁDY **ELITE**

DESIGN DVEŘÍ

Tabulka vhodnosti použití dveří

	HLADKÉ	LIŠTOVANÉ	PROFILOVÉ	KAZETOVÉ	PROSKLENÉ
Interiérové provedení					
Lamino	✓	✓			✓
Lampre D1	✓				
Color interiérové	✓	✓	✓	✓	✓
Přírodní Dýha	✓	✓	✓		✓
Masiv			✓		
Exteriérové provedení					
Termal exteriérové	✓	✓			✓
Color exteriérové	✓	✓	✓	✓	✓

HLADKÝ DESIGN DVEŘÍ

Základní, rovný a hladký povrch dveří.

Lamino

BÍLÁ BIE 113	BÍLÁ PERLIČKA W980	PERLOVĚ SEDA U 763	ŠEDÁ ŠED 014	PINIE PIN 475	JILM WIEKA BWI 599	JAVOR MEDOVÝ H1521
AKÁT SKORICE H1277	JASAN PÍSKOVÝ H1298	DUB HAMILTON H3303	JAVOR JAV 380	BUK FIGURÁLNÍ BF 344	DUB NOMA DNO 517	DUB BARDOLINO H1145
DUB BALEO DBO 610	DUB KRONBERG DRG 563	JAVOR ADRIA JAD 398	OŘECH TMAVÝ OTM 505	ŠVESTKA NATURAL SNA 474	OŘECH GARBO DDE 595	DUB DELANO DGA 571
DUB GARDENA DGA 571	KAŠTAN BOLERO GBO 612	PALDAO PAO 568	DUB AUTHENTIC H1151	OŘECH DIJON H3734	DUB MOLVENO DML 598	MAHAGON MHG 384
GRAFITOVĚ SEDA PERLIČKA M-U961	OŘECH PACIFIK TABÁK H3702	JAVOR KRÁLOVSKÝ JKR 450				

Lamino STYLE

AMAZONIA JUNGLE SMJ 001	BORNEO JUNGLE SMJ 003	URBAN CONCRETE SMU 002
----------------------------	--------------------------	---------------------------

Lampre D1

DL A 65 SA	DL 81 E	DL A 40 SA	DL 65 SMA vodorovný vzor	DL 106 CE	DL N 5 SA	DL N 38 SA
DL N 101 SA	DL N 17 SMA	DL N 17 SA	DL 86	DL 84	DL 73	DL 05
DL 42	DL 36 CE					

TERMAL

TERMAL A14SME rad TERMO	TERMAL N42SME rad TERMO	TERMAL 89E rad TERMO	TERMAL 30E rad TERMO	TERMAL N85GME rad TERMO	TERMAL 7E rad TERMO
----------------------------	----------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------------	------------------------

Color mokrý proces



Barevnost tisku nemusí odpovídat skutečnosti
Seznam aktuálních povrchů s možností jejich stažení najdete na www.adlo.cz

LIŠTOVANÝ DESIGN DVEŘÍ

Vznikne nalepením ozdobných lišt na hladký povrch dveří. Lišty plasticky vystupují nad povrch dveří.



Dveře lištované atyp, lišty anticor

Typy lišt Lišty interiérové			Typy lišt Lišty interiérové i exteriérové	

Typy lišt a jejich povrchové úpravy


Interiérové lišty

- LB Lišta oblá – povrchová úprava Lamino, Color
- LR Lišta rustikální – povrchová úprava Lamino, Color
- LO Lišta oblá – povrchová úprava Color
- LP Lišta plochá – povrchová úprava Color, Anticor
- ALU Lištování - plochá hliníková lišta

Exteriérové lišty

- LO Lišta oblá – povrchová úprava Color, termal
- LP Lišta plochá – povrchová úprava Color, Anticor

Příklady tvarů lištování - další tvary na www.adlo.cz

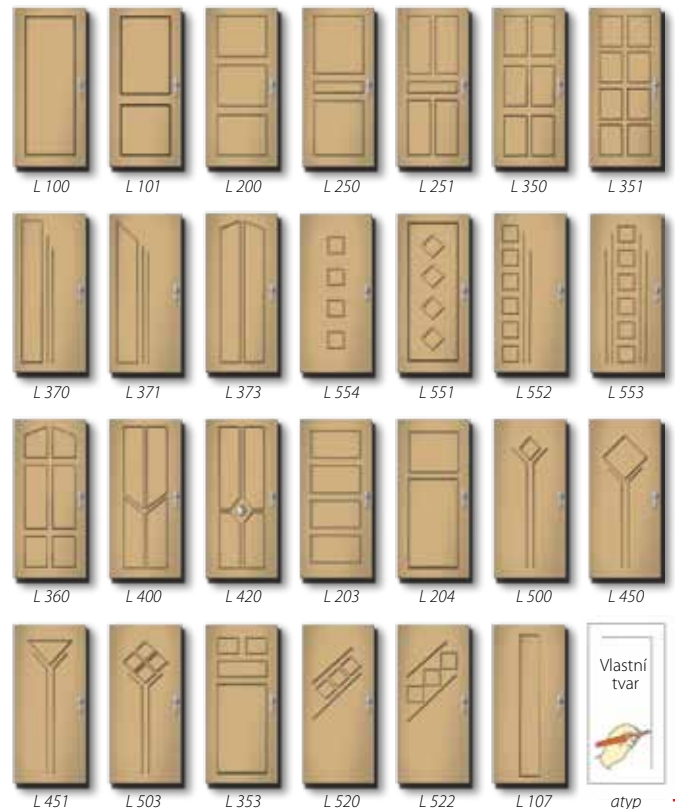

Vlastní tvar

atyp



Vznikne vyfrézováním drážky do hladkého povrchu dveří. Profilové drážky jsou pod povrchem dveří.



Color



Přírodní Dýha



Přírodní Masiv

Dveře s profilovým designem F250

Profil Color

- Vícesložková polyuretanová barva matná
- Celá škála RAL

Profil Přírodní Lakovaná Dýha

- Přírodní Dýha, chráněná vícenásobným lakováním
- Reálná kresba dřeva po celém povrchu

Profil Přírodní Masiv

- Přírodní dřevo
- Vyniká přirozená struktura masivního dřeva v celé hloubce profilu



Příklady profilových tvarů - další tvary na www.adlo.cz



atyp

Replika historického designu dveří.



KN - 1



KV - 1



KN - 2




Dveře s kazetovým designem KV1 350

Kazetové Color

- Klasický styl kazet pro zachování tradičního vzhledu
- Používá se především v výrobě replik historických dveří
- Vícesložková polyuretanová barva matná
- Celá škála RAL

Úrovně kazet

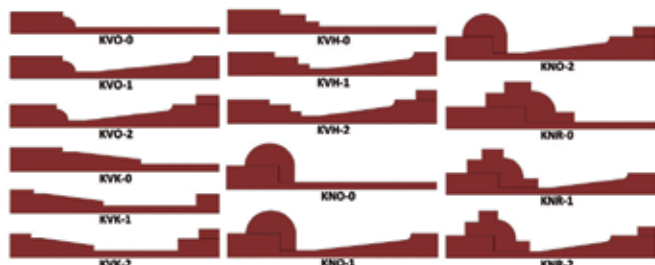

Příklady kazetových tvarů - další tvary na www.adlo.cz



atyp



Jedinečné spojení prosvětlení interiéru s vynikající tepelnou izolací a vysokou ochranou proti překonání. Vhodné především pro exteriérové TERMO Dveře. Certifikované a odzkoušené ukotvení skla do rámu.


Zališťování prosklení
LO - Oblá
LP - Plochá

Dveře s prosklením P 370, zališťování LP Anticor

Bezpečnostní pancéřové sklo


- Izolační TERMO Trojsklo se součinitelem prostupu tepla $U=0,6$
- Prostřední pancéřové sklo s odolností vůči rozbití v závislosti na bezpečnostní třídě
- Speciální kotvení s vysokou bezpečností a ochranou proti vytlačení
- Možnost rozdílného vzhledu skla zevnitř - zvenku

Řezy pancéřových skel v provedení TERMO Trojsklo

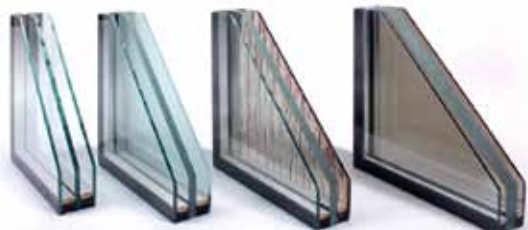

Connex (6mm) 2 P4A (8mm) BT-2 3 PSA (10mm) BT-3 4 P6B (18mm) BT-4

Příklady tvarů prosklení - další tvary na www.adlo.cz

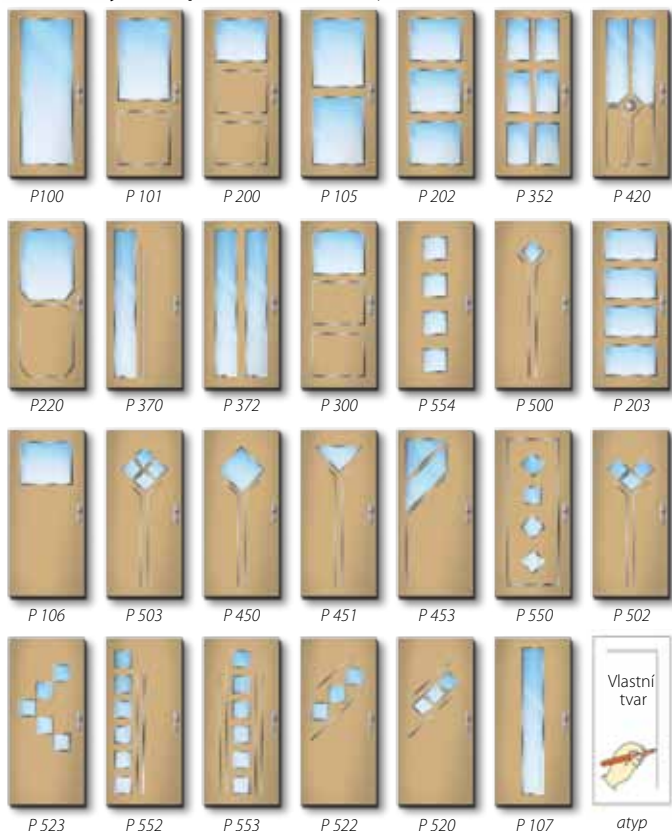

Světlík přináší:

- Prosvětlení do prostoru za dveřmi
- Esteticky doplňuje sestavu s dveřmi
- Vyplní a uzavře stavební otvor

Unikátní stavebnicový systém umožňuje poskládat ze světlíků a dveří nekonečné množství kombinací.

Pestrá a široká škála designů, barevného provedení a sestav světlíků.

Rozměry světlíku na míru do stavebního otvoru.

TERMO izolační vlastnosti se součinitelem prostupu tepla až do $U=0,6$.


Certifikované a odzkoušené:

- prosklení dle ENV 1627
- ukotvení skla do rámu
- uchycení rámu do stěny



Dveře s bočním světlíkem a nadsvětlíkem


Typy světlíků

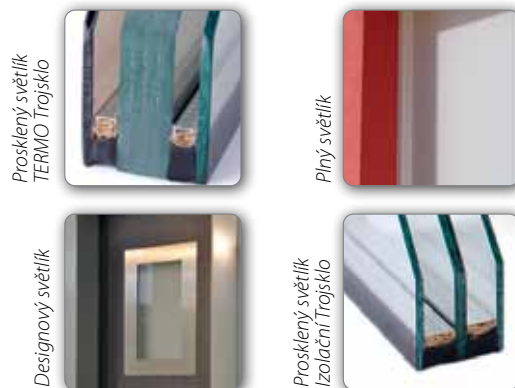

Vzhled a barevnost skel



Provedení světlíků – při pohledu ze strany pantů

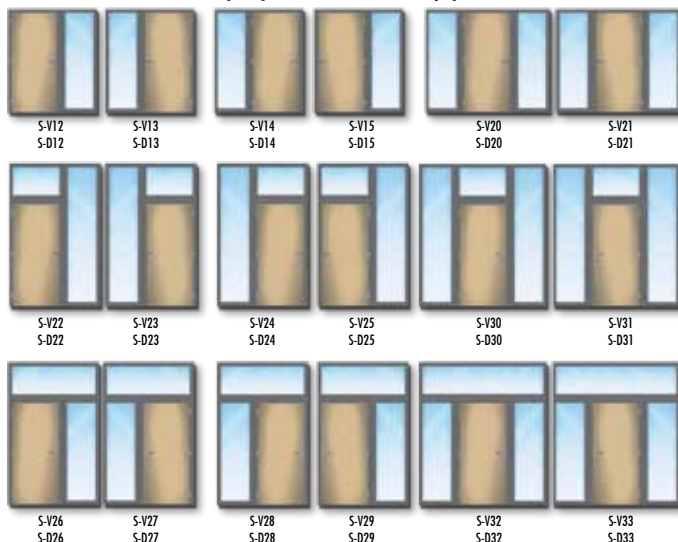



Dveře NOBLESSE Vedeta 003

Prosklené dveře Noblesse

- Proč se nedívat na bezpečnostní dveře jako na estetické umělecké dílo? Harmonie, krása, noblesa
- Současně ta nejvyšší bezpečnost proti vloupání, maximální tepelná izolace, vysoká kvalita, trvanlivost a spolehlivost
- Pomyslná latka se posouvá ještě výše, pro Vás, naše nejnáročnější zákazníky

Více v katalogu
ADLO Noblesse




Řez bezpečnostní zárubní

- Ocelový profil
- Oboustranné elektrolytické zinkování zaručuje protikorozní odolnost
- Fosfátování zaručuje další zvýšení trvanlivosti konečné povrchové úpravy
- Práškově lakovaná, vypalovaná povrchová úprava garantuje neporovnatelně vyšší kvalitu, trvanlivost, exkluzivní ochranu a vzhled než natíraná zárubeň

Povrchové úpravy zárubně

- V pozinku
- Práškově lakovaná, vypalovaná RAL
- Lakovaná speciální ADLO technologií DŘEVODEKOR
- Nástřik RAL mokry proces
- Obložení zárubně zvenku: Lamino, Dýha, Masiv

Práškově lakovaná, vypalovaná barva - standardní barvy, matné



• Atypické barvy zárubně, celá škála RAL v provedení lesklá, případně matná

DŘEVODEKOR



• Každá DŘEVODEKOR zárubeň je originál, není možné zajistit úplně identický povrch

Rozdílný vzhled zárubně zevnitř - zvenku

Obložení zárubně



Dvoubarevná zárubeň

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE



Ovládací mechanismus
pevného křídla
ADLO RESIST ZPK

Dvoukřídlé dveře, Kazetové, Prosklené, rozměr 240 cm x 150 cm

Dvoukřídlé bezpečnostní dveře

- dvoukřídlé vchodové dveře jsou jedinečné, neboť se vždy vyrábějí na míru, přesně podle přestav a potřeb zákazníka
- možnost použití do interiéru i do exteriéru
- maximální rozměr jednoho dveřního křídla může být až 105/250cm
- dvoukřídlé vchodové dveře mají jednoduché a lehce ovladatelné rozvorové uzamknutí druhého křídla

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE EXTERIÉR ŘADA **TERMO**

ADLO®

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE

Konstrukce dveří	Typ dveří	Trezorový mechanismus	Bezpečnostní třída dle EN 1627	Počet jistících bodů	Požární odolnost dle EN 16034	Zvuková izolace	Součinitel prostupu tepla TERMO dveří	Součinitel prostupu tepla TERMO trojsklo
ADLO BD 200 Z3 Termio			VELMI VYSOKÁ OCHRANA 4+ VEN DOVNITŘ OTVÍRANÉ	JIŠTĚNO V 23 BODECH			DVEŘE U=1,0 W/m²K	TROJSKLO U=0,6 W/m²K
ADLO BD 200 Z1 Termio			VYSOKÁ OCHRANA 4 VEN DOVNITŘ OTVÍRANÉ	JIŠTĚNO V 17 BODECH			DVEŘE U=1,0 W/m²K	TROJSKLO U=0,6 W/m²K
ADLO BD 200 A2 Termio			VYSOKÁ OCHRANA 3+ VEN DOVNITŘ OTVÍRANÉ	JIŠTĚNO V 13 BODECH			DVEŘE U=1,0 W/m²K	TROJSKLO U=0,6 W/m²K
ADLO BD 200 T2 Termio			VYSOKÁ OCHRANA 3 VEN DOVNITŘ OTVÍRANÉ	JIŠTĚNO V 11 BODECH			DVEŘE U=1,0 W/m²K	TROJSKLO U=0,6 W/m²K
ADLO BD 200 T1 Termio			VYSOKÁ OCHRANA 3 VEN DOVNITŘ OTVÍRANÉ	JIŠTĚNO V 11 BODECH			DVEŘE U=1,0 W/m²K	TROJSKLO U=0,6 W/m²K
ADLO BD 200 D Termio			ZÁKLADNÍ OCHRANA 2 VEN DOVNITŘ OTVÍRANÉ	JIŠTĚNO V 10 BODECH			DVEŘE U=1,0 W/m²K	TROJSKLO U=0,6 W/m²K
ADLO BD 200 C Termio			JEDNODUCHÁ OCHRANA 1 VEN DOVNITŘ OTVÍRANÉ	JIŠTĚNO V 3 BODECH			DVEŘE U=1,0 W/m²K	TROJSKLO U=0,6 W/m²K
ADLO BD 200 B Termio			N/A	JIŠTĚNO V 3 BODĚ			DVEŘE U=1,0 W/m²K	TROJSKLO U=0,6 W/m²K

EXTERIÉROVÉ TERMO DVEŘE A ZÁRUBNĚ

Vhodné i do nízkoenergetických budov



Exteriérové TERMO dveře, Prosklené PS370, nadsvětlík

Řez dveřního křídla TERMO



TERMO izolační vlastnosti dveří

- Trojnásobná tepelná izolace uvnitř dveří unikátním systémem TERMO
- Pevná, plně zinkovaná ocelová konstrukce dokáže odolávat násilnému vloupání v bezpečnostních třídách od RC 0 až po nejvyšší RC 4+.
- Úplné oddělení vnitřní a vnější konstrukce izolačními deskami dokonale odstraňuje tepelné mosty. I při mrazech tak vnitřní strana dveří zůstává s teplotou příjemnou na dotek.
- Dvojnásobné těsnění po celém obvodu dveří chrání v zimních měsících unikání chladného vzduchu dovnitř a úniku tepla ven, v letních měsících je to opačně.
- Vícesložková povrchová úprava dveří TERMAL odolává vodě, mrazu a slunečnímu záření
- Umožňuje všechny prosklené designy dveří s certifikovaným pancéřovaným sklem a speciálním uchycením skla v bezpečnostních třídách od RC 1 po RC 4. Celková tloušťka skla odpovídá celkové tloušťce dveří, což zaručuje jeho výborné izolační vlastnosti. Součinitel prostupu tepla je $U=0,6$.
- Tloušťka dveří je od 67mm po 85mm podle designu.
- Součinitel prostupu tepla dveří $U=1,0$.
- Zvuková izolace 39 dB.
- Maximální výška jednoho dveřního křídla 235 cm, maximální šířka 105 cm, možnost dvoukřídleho provedení.
- Vhodné i do nízkoenergetických budov a dřevostaveb.



ADLO drážkové těsnění v anšlágů TERMO dveří



ADLO drážkové těsnění v TERMO zárubni



Zamykání a nastavení TERMO dveří

Exteriérové TERMO izolační vlastnosti zárubně a prahu

- Unikátní dvojité konstrukce odděluje venkovní a vnitřní část zárubně vnitřní izolací
- Svými termoizolačními vlastnostmi dokonale přerušuje tepelný most.
- Součinitel prostupu tepla zárubně $U=1,1$.
- Při venkovních mrazech zabraňuje srážení vzdušné vlhkosti z vnitřní strany (při max. vnitřní objemové vlhkosti 50% podle STN 730540).
- Plně zinkovaná ocelová konstrukce s extrémně odolnou povrchovou úpravou práškovým lakováním a vypalováním v peci.
- Speciálně tvarovaný práh z masivního antikorového plechu zaručuje extrémně dlouhou životnost a odolnost proti zatékání a prosakování dešťové vody.
- Hloubka zárubně podle potřeby od 16 cm do 60 cm.

Exteriérový TERMO práh – pohled zvenku



Exteriérový TERMO práh – pohled zevnitř



Příklady realizací Exteriérových TERMO dveří



INTELIGENTNÍ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE



BIOMETRIE

- Bluetooth motorizované ovládání dveří
- Vaším prstem nebo číselným kódem, případně mobilním telefonem, dveře plně odemknete / zamknete, a to ve všech jistících bodech
- Odjíte dokonce i střelku, takže dveře se samy pootevrou
- Možnost ovládat až 100 různými prsty, případně 6 různými číselnými kombinacemi
- Bezdrátově připojenou čtečku otisků prstů si umístíte podle Vaší potřeby v blízkosti dveří tak, aby nepřišla do styku s deštěm
- Vysoce bezpečná bezdrátová komunikace Bluetooth Low Energy
- Vlastní baterie, dobíjení přes micro USB port
- Zachování možnosti ovládání dveří bezpečnostním klíčem Resist XLINE nebo RB Lockis ADLO
- Bez nutnosti instalace kabelů do stěn



BIOMETRIE PRO

- Motor a řídicí jednotka jsou umístěny uvnitř dveří. Venkovní design zůstává nenarušený.
- Bez nutnosti dobíjení
- Umožňuje připojení do „Smart home“
- Všechny funkce a ovládání stejné jako v „Biometrie“
- Vyžaduje externí napájení 12 V. V případě výpadku funguje díky integrovanému záložnímu zdroji.
- Možné do všech dveří řady Elite (interiér) a Termo (exteriér)



NOVINKA




LIVE wifi DUAL

- aktivně chrání samy sebe i prostor před dveřmi 24 hodin denně, a to za světla i za tmy v úhlu až 180°
- přes váš mobil vás naživo informují obrazem i zvukem o každé osobě, která se před dveřmi objeví
- dokážete s ní okamžitě komunikovat, ať jste kdekoliv, aniž by dotyčná osoba věděla, kde se nacházíte
- uložení videozáznamu přímo ve vašem mobilu
- duální systém umožňuje naživo sledovat i prostor za dveřmi ve vaší domácnosti
- nevyžaduje žádné externí elektrické napájení
- 7" IPS dotyková obrazovka, HD video, rozlišení 1920 x 1080
- čtyřjádrový 1,2 Ghz procesor pro vysokou rychlost, interní paměť 8 GB, baterie 10 000 mAh pro dlouhou výdrž
- potřebné WiFi připojení



LED madlo

- LED podsvícení zvýrazňuje design povrchu dveří a esteticky nepřímo prosvětluje venkovní vstup
- Integrovaný senzor dotyku umožňuje jednoduše zapnout / vypnout podsvícení a současně i ovládat jinou funkci, například zvonek, elektrozámek apod.
- Možné v hranatém provedení, v délce 800 a 1200 mm, nerez mat nebo černý mat
- Vyžaduje 12V napájení v zárubni



NOVINKA

BiColor

- nový dvoubarevný jedinečný profilový design
- celoplošná dvousložková barva ve všech odstínech RAL
- rozdílná barva drážky profilu, možná v odstínech černá RAL 9004, červená RAL 3001, hnědá RAL 8017, zelená RAL 6005, antracitová RAL 7016



NOVINKA

JAK VYBRAT BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE

5 kroků pro správný výběr bezpečnostních dveří
Kam chcete bezpečnostní dveře, do bytu nebo do domu?

1

Do bytu



Do domu



Jednokřídlé dveře

Dvoukřídlé dveře

Dveře se světlíkem



Jakou bezpečnost požadujete?

JEDNODUCHÁ
OCHRANA

1

ZÁKLADNÍ
OCHRANA

2

3

VYSOKÁ
OCHRANA

3

VYSOKÁ
OCHRANA

4

OCHRANA
TREZOROVÉHO
TYPU

5

ŘADA **ELITE**

Jistič bod do podlahy



ŘADA **ECONOMY**

Inteligentní dveře



Protipožární a zvuková odolnost

Výběr bezpečnostního kování, vložky a příslušenství

3

Bezpečnostní kování



Bezpečnostní vložka



Pro zvýšení bezpečnosti



DESIGN: Jak budou Vaše dveře vypadat?

4

Hladké Lištované Kazetové Profilové Prosklené Dýha Figura Noblesse



ZÁRUBĚŇ: Bezpečnostní dveře do nové zárubně.

5

Bezpečnostní dveře
do nové ADLO zárubně



MŘÍŽE OTVÍRAVÉ

Bezpečnostní ADLO mříž otvíravá



Otvíravá mříž s visacími zámky



Otvíravá mříž s integrovaným rozvorovým zámkem



Visací zámek s tvrzeným okem



Visací zámek
s ochranou Hasp



Visací zámek s ochranou oka



ADLO RESIST BN
bezpečnostní
rozvorový zámeček

ADLO RESIST BN


MŘÍŽE PEVNÉ

Bezpečnostní ADLO mříž pevná



- Ochrana proti přeřezání. Dvojitě masivní ocelové tyče. Každá masivní ocelová tyč je zdvojená, přičemž vnitřní tyč je otočná, což znemožňuje její přeřezání
- Nemožnost odmontování celé mříže
- Vysoká protikorozní odolnost a barevná stálost
- Estetické umístění dovnitř ostění okna, které nenarušuje vzhled fasády. Možnost montáže před i po zateplení a ukončení fasády

SPECIÁLNÍ ŘEŠENÍ



Máte atypický požadavek na ochranu svého majetku proti krádeži či vloupání? Neexistuje na trhu profesionální výrobek, který by Vaše požadavky splňoval? Potřebujete skutečně odbornou a reálnou ochranu?

- Speciální řešení pro Vás, s nejvyšší úrovní ochrany, v profesionálním provedení

Příklady speciálních řešení



Průlez pro psy



Ochrana elektroměru,
bezpečnostní třída 3

ZABEZPEČENÍ OKEN

...Z OBYČEJNÝCH OKEN UDĚLÁME BEZPEČNOSTNÍ...

Kombinací a použitím více ochranných prvků při zabezpečení původního okna vzniká důležitá překážka při jeho možném překonání a pokusu o násilné vniknutí do chráněného prostoru.

Uzamykací mechanismus okna (UMO) – odolává mechanickému a fyzickému překonání otevírací části okna a okenního rámu

Uzamykatelná klika – znemožňuje odemknutí a otevření okna bez použití klíče

Zabezpečení pantů – chrání okno a okenní rám proti vysazení okna z pantů, pro výklopná i nevýklopná okna

Bezpečnostní fólie – chrání skleněnou výplň okna proti mechanickému nebo fyzickému rozbití

Každé zabezpečení okna je vyrobeno na zakázku pro konkrétního zákazníka, přesně dle jeho představ, požadavků a možností realizace.

Detaily realizace Zabezpečení okna



Horní protikus



Uzamykací mechanismus okna (UMO)



Spodní protikus



Uzamykatelná klika




Zabezpečení pantu

Uzamykací mechanismus okna (UMO)


- Certifikovaná odolnost vůči násilnému překonání dle ENV 1627 až ve 3. bezpečnostní třídě – „vysoká ochrana“
- Odolnost proti tlaku až 600 Kg a vůči páčidlu délky až 75 cm
- Uzamčení při každém zavření okna
- Masivní uzamykací body z vysoce kvalitní oceli
- Výroba na míru od 40 cm až po 250 cm výšky, případně šířky



Provedení dílů

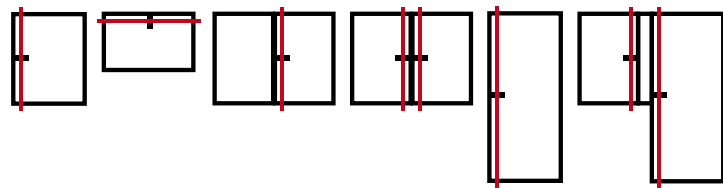

Povrchová úprava – Práškově lakovaná, vypalovaná barva

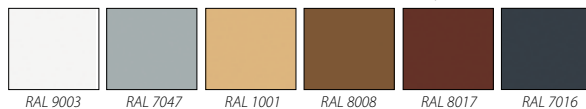

• Standardní barvy v provedení matná



• Atypické barvy, celá škála RAL v provedení matná

Uzamykatelná klika



- Uzamčení jednoduchým stisknutím vložky
- Otevření okna jen s použitím klíče
- Možnost sjednocení více klik na jeden klíč

Zabezpečení pantů



Zabezpečení pantu ADLO pro nevýklopná okna



FAS97



FAS101


Zabezpečení pantu pro výklopná okna

Bezpečnostní fólie

- Vysoce bezpečné fólie tloušťky 100 a 300 mikronů
- Certifikovaná odolnost fólie dle STN EN 356 v třídě P2A
- Pevnost proti úderu 100 mikronové fólie – 7,896 Kg/1 cm²
- Pevnost proti úderu 300 mikronové fólie – 23,687 Kg/1 cm²
- Nepropustnost UV záření od 96 % až do 99 %
- Profesionální lepení fólie pod lišty okna



Lepení fólie pod lišty

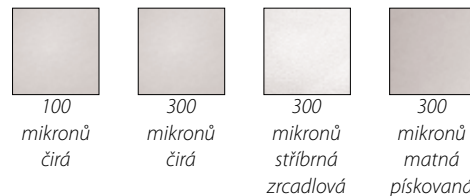

Montáž Zabezpečení okna

Montáž ochranných prvků okna vykonávají zkušení technici firmy ADLO s dlouholetou praxí ve svém oboru.



BYTOVÝ BEZPEČNOSTNÍ SKLEP

Bytový bezpečnostní sklep je originální ADLO řešení, které dokáže nahradit původní dřevěné latkové sklepní kóje.

Konstrukce	Bezpečnostní mechanismus	Bezpečnostní třída dle EN 1627	Záruka	Počet jisticích bodů
------------	--------------------------	--------------------------------	--------	----------------------



2

4 roky
ZÁRUKA NA BEZPEČNOSTNÍ MECHANIZMUS

JISTĚNO V

7

BODECH



Detaily realizace Bytového bezpečnostního sklepa



Bezpečnostní kování s vložkou



Přizpůsobení rozvodům ve sklepě



Nastavovací panty



Pevně jisticí body



Uchycení



Certifikát na bezpečnost EN 1627

Bezpečnost a konstrukce

Stěny a dveře bytového bezpečnostního sklepa jsou vyrobené z vyztužených dvojitých ocelových desek. Jednotlivé části stěn se skládají ze stavebnicového systému, navzájem pospojovaného pomocí chemického kotvení, uchyceného o stěny prostoru.

Rozvorový zámek a způsob uzamykání

V křídle sklepních dveří se nachází rozvorový bezpečnostní zámek ADLO RESIST BN, ovládaný bezpečnostní cylindrickou vložkou. Vložka zámku je chráněná kováním proti vylovení a násilnému páčení. Možnost sjednocení vložky s klíčem od bytu.



Vložka



ADLO RESIST BN bezpečnostní rozvorový zámek



RB Lockis



X LINE



Q class



RF7



SV


Standard - provedení pozink

Příplatek - Práškově lakovaná, vypalovaná barva matná



• Atypické barvy, celá škála RAL v provedení lesklá, případně matná

Příklady možných variant

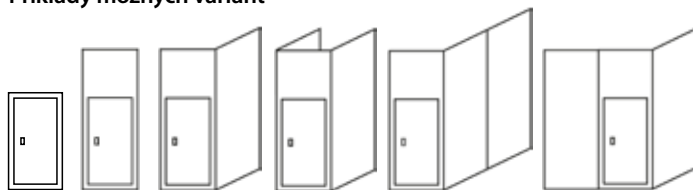

Stavebnicový systém umožňuje vytvoření nepřekonatelného množství variací a kombinací jakýchkoli rozměrů sklepních stěn.

Montáž sklepa

Montáž Bytového bezpečnostního sklepa vykonávají zkušení technici firmy ADLO s dlouholetou praxí ve svém oboru.



JOZEF ADAME
mezinárodně uznávaní odborník
v oblasti ochrany a bezpečnosti bydlení



- garantujeme Vám záruku servisu na 30 let dopředu
- aktuálně zabezpečujeme bezchybnou funkčnost Adlo dveří vyrobených už od roku 1990
- plná servisovatelnost uzamykacího mechanismu
- vlastní výroba, vlastní kamenné prodejny, garantovaná kvalita vlastních montérů a techniků
- nejširší nabídka bezpečnostních dveří od RC 1 až po RC 5
- nejrozsáhlejší nabídka designů
- nejpokrokovější inteligentní systémy ve dveřích



**Kompletní a aktuální informace
získáte v každé ADLO prodejně:**

- **PRAHA 4 - Modřany**, Písková 27a, 270 002 333
- **BRNO**, Slovákova 11, 541 214 903
- **PLZEŇ**, Plovární 35, 702 174 363
- **HRADEC KRÁLOVÉ**, Bratří Štefanů 499/79, 720 035 030
- **OLOMOUC**, Zámečnická 1151/7, 702 202 342

**Nebo kontaktujte Vám nejbližšího ADLO
obchodního zástupce:**

- **Středočeský , Jihočeský, Liberecký, Ústecký kraj:**
607 044 825
- **Královéhradecký, Pardubický kraj:** 724 287 275
- **Zlínský , Olomoucký , Jihomoravský , Moravskoslezský,
Vysočina:** 724 965 123
- **Plzeňský , Karlovarský:** 724 965 385

www.adlo.cz



Katalog je platný od 1. 9. 2024 do vydání nového katalogu. Katalog je vydán společností ADLO – bezpečnostní dveře s. r. o. Všechna práva vyhrazena – je zakázáno vydávání nebo použití mechanické nebo elektronické verze textů, obrázků a nákrešů obsažených v tomto katalogu bez výhradního písemného souhlasu společnosti ADLO – bezpečnostní dveře s.r.o. Společnost ADLO – bezpečnostní dveře s. r. o. si vyhrazuje právo změn výrobků a nabídky sortimentu po dobu platnosti katalogu a to bez předchozího upozornění. Společnost ADLO – bezpečnostní dveře s. r. o. nezodpovídá za možné tiskové chyby.